



# FERTEC

Juntos somos fuertes

Móvil 1: 945 899 324  
Móvil 2: 956 023 482  
Móvil 3: 970 173 491  
Móvil 4: 908 811 534  
ventas@fertec.com.pe

## SOPORTE ANTISÍSMICO 4 DIRECCIONES


### Características:

- Diseñado para reforzar tuberías contra oscilaciones y perturbaciones sísmicas. Funciona como una conexión de refuerzo longitudinal cuando se fija a una tubería de refuerzo lateral. La conexión de refuerzo debe colocarse lo más cerca posible de la tubería reforzada (a una distancia máxima de 7,6 cm).

### Material estándar:

- Acero al carbono - Zincado

Cat.No.	A		B		Bracing Pipe Size
	in	mm	in	mm	in
LSBA-1X1	38082	122	37684	95	1x1

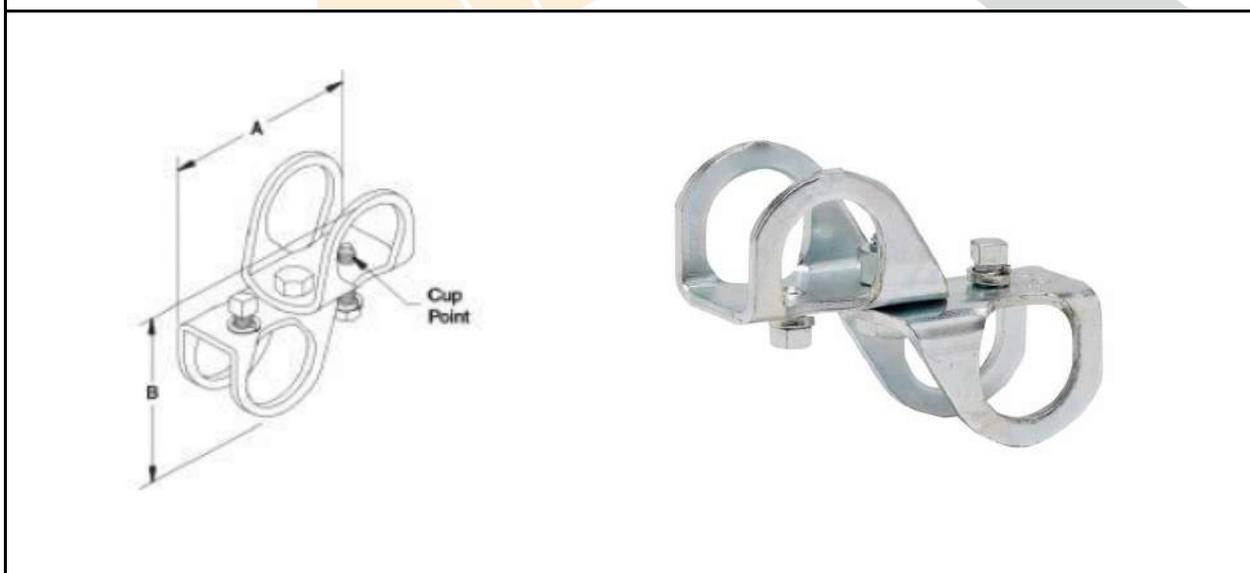

\* Consulte al fabricante para una instalación adecuada

[www.fertec.com.pe](http://www.fertec.com.pe)

Atención al Cliente: (01) 7557276

Av. Colonial 212 (3er Piso) Pasaje B Tienda 3057 C.C. Plaza Ferretero - Lima