



FERTEC
Juntos somos fuertes

Móvil 1: 945 899 324
Móvil 2: 956 023 482
Móvil 3: 970 173 491
Móvil 4: 908 811 534
ventas@fertec.com.pe

ABRAZADERA UNISTRUT ACERO GALVANIZADO

Características:

- Para uso con conductos rígidos/IMC

Material estándar:

- Acero

Acabado estándar:

- Galvanizado por inmersión en caliente


Aplicaciones:

- Se utiliza para soportar conductos IMC/rígid
- dos desde el canal del puntal.

Abrazaderas a empaquetar
Ensamblado como se
muestra con un (1) perno y
una (1) tuerca cuadrada



Cat.No.	Size	Conduit Size	Material Thickness	Hole Diameter	A	B	C	D	Bolt Size
		(mm)							
SCR-050H	1/2"	21.34	0.0641 (±0.005)	0.28	0.690	0.840	0.7010±0.015	0.325 0.345	1/4-20 ×3/4"
SCR-075H	3/4"	26.67				1.050	0.8060±0.015		
SCR-100H	1"	33.40				1.315	0.9385±0.015		
SCR-125H	1-1/4"	42.16	0.0747 (±0.005)	0.34	0.820	1.660	1.1110±0.015	0.400 0.420	5/16-18×1-1/4"
SCR-150H	1-1/2"	48.26				1.900	1.2310±0.015		
SCR-200H	2"	60.33				2.375	1.4685±0.015		
SCR-250H	2-1/2"	73.03	0.1034 (±0.005)	0.42	0.875	2.875	1.7185±0.015	0.480 0.500	3/8-16×1-1/4"
SCR-300H	3"	88.90				3.500	2.0310±0.015		
SCR-350H	3-1/2"	101.60				4.000	2.2810±0.015		
SCR-400H	4"	114.30	0.118 (±0.005)	0.42	0.875	4.500	2.5310±0.015	0.480 0.500	3/8-16×1-1/4"
SCR-500H	6"	141.30				5.563	3.0625±0.015		
SCR-600H	5"	168.30				6.625	3.5935±0.015		

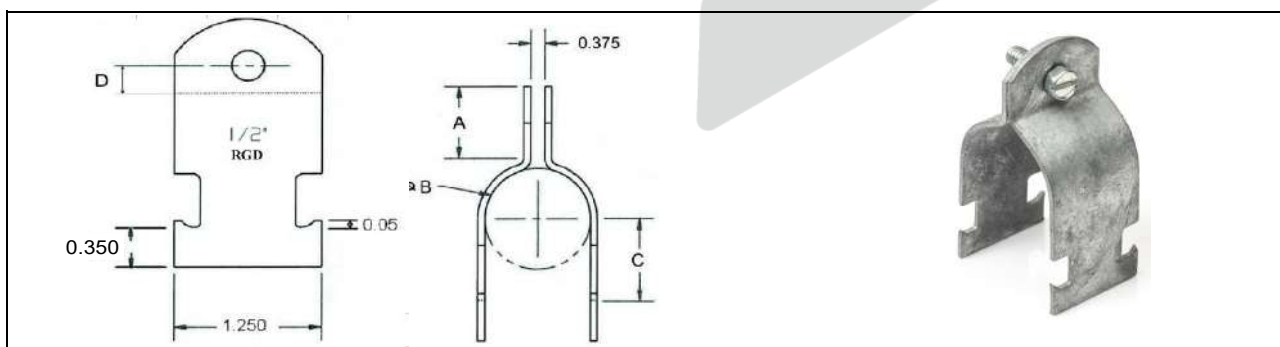

www.fertec.com.pe

Atención al Cliente: (01) 7557276

Av. Colonial 212 (3er Piso) Pasaje B Tienda 3057 C.C. Plaza Ferretero - Lima