



INGELEC TECH
UN MUNDO DE ENERGIA

Móvil 1: 945 899 324
Móvil 2: 956 023 482
Móvil 3: 970 173 491
Móvil 4: 908 811 534
ventas@ingelec.pe

TIMBRE DING DONG

1.- Campo de aplicación

Dispositivo capaz de producir un sonido, al ser activado en un circuito eléctrico por un interruptor o pulsador de timbre. Sonido de 65 dB (decibeles), utilizado comúnmente para circuitos de timbres residenciales o comerciales. Es compatible con todo tipo de pulsadores, interruptores, pulsador de timbre, entre otros.

2.- Características Generales

- Estructura resistente al impacto y a la radiación UV; con un diseño moderno y elegante.
- Circuito electrónico interno con doble protección: fusible y componente electrónico.
- Cuenta con un dispositivo electrónico que protege al ding dong del sobrecalentamiento suspendiendo su trabajo por un tiempo determinado y reconectándolo de manera automática para evitar la quema del accesorio

3.- Especificaciones Técnicas

Eléctricas

- Tensión nominal (V_N): 125 / 250V~
- Corriente nominal (I_N): 500 mA
- Fusible de 500 mA
- Nivel de sonido 65 dB

4.- Características del material

Estructura: Policarbonato auto extingible resistente al fuego hasta 750° C

5.- Certificaciones

- Certificado 

- Certificado 
Intertek
CERTIFICADO
NETE

6.- Cuadro de códigos

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	
		V	A
ACC89003	Ding Dong	125~ 250V~	500 mA~
ACC89034	Ding Dong	250V~	500 mA~

Precauciones



- La instalación debe ser realizada por personal calificado
- Utilizar exclusivamente en Interiores



- Riesgo Eléctrico



- Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la energía eléctrica de toda la instalación

Ding Dong



Dimensiones


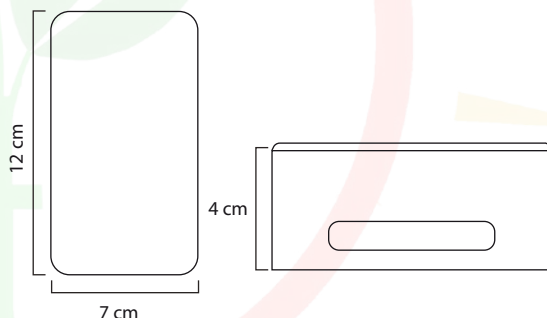


Diagrama de Instalación

Ding Dong

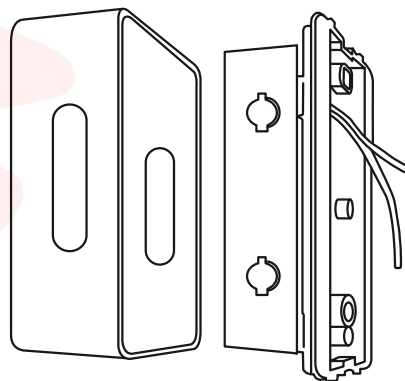

www.ingelec.pe

Atención al Cliente: (01) 7557276

Av. Colonial 212 (3er Piso) Pasaje B Tienda 3057 C.C. Plaza Ferretero - Lima