




TERMINAL UNIÓN MANGUITO AISLADO

Características

- los conectores manguito aislado se recomiendan especialmente para su uso con conductores flexibles.
- Recocido y protegidos superficialmente para evitar la oxidación mediante un estañado electrolítico, de un espesor mín. de 3 μm .
- El proceso de recocido optimiza las características estructurales del material y permite por lo tanto una compresión más fácil y garantiza el uso del empalme en cualquier situación mecánica.
- La capa aislante en PA 6.6 simplifica la instalación y la restauración del aislamiento del cable.

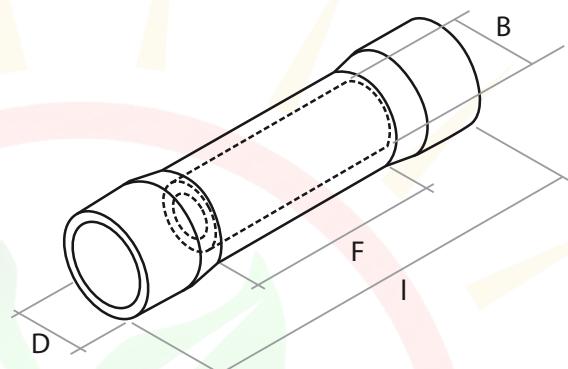

Datos técnicos

Código	Tamaño del Terminal			Tamaño del Cable			Color
	D	F	L	AWG	B	mm ²	
BF1.25	4.4	15.0	26.0	22 - 16	1.7	0.5 - 1.5	●
BF2	5.1	15.0	26.0	16 - 14	2.3	1.5 - 2.0	●
BF5.5	6.8	15.0	26.0	12 - 10	3.4	4.0 - 6.0	●

