



FERTEC

Juntos somos fuertes

Móvil 1: 945 899 324
Móvil 2: 956 023 482
Móvil 3: 970 173 491
Móvil 4: 908 811 534
ventas@fertec.com.pe

SOPORTE DE ANTISÍSMICO DOBLE U





Características:

- Diseñado para reforzar tuberías contra oscilaciones y perturbaciones sísmicas. El componente de fijación de tuberías de un sistema de refuerzo contra oscilaciones, utilizado junto con el accesorio de fijación estructural y unido a un elemento de tubería de refuerzo, forma un conjunto completo de refuerzo contra oscilaciones.

Material estándar:

Acero al carbono - Zincado

Cat.No.	Pipe Size (B)		Brace Pipes Size (A)	
	in	DN	in	DN
SBPA-1200	2	50	1	25.0
SBPA-1300	3	80	1	25.0
SBPA-1400	4	100	1	25.0
SBPA-1600	6	150	1	25.0

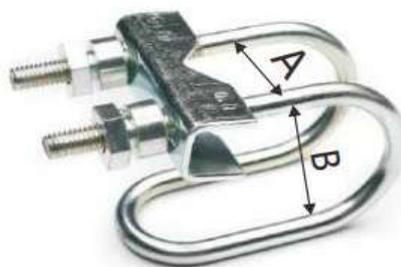

* Consulte al fabricante para una instalación adecuada

www.fertec.com.pe

Atención al Cliente: (01) 7557276

Av. Colonial 212 (3er Piso) Pasaje B Tienda 3057 C.C. Plaza Ferretero - Lima