



FERTEC

Juntos somos fuertes

Móvil 1: 945899324
Móvil 2: 956023482
Móvil 3: 970173491
Móvil 4: 908811534
ventas@fertec.com.pe

TIRAFÓN HEXAGONAL ZINCADO

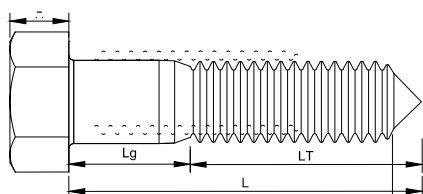

Tornillo tirafondo cabeza hexagonal de hierro con terminación. Utilizado comúnmente para atornillar los soportes de elementos pesados y complementado con un tarugo. Presenta revestimiento de zinc o electrozincado que consiste en disminuir el deterioro por contacto de humedad o aire.


• Características:

- Cabeza hexagonal
- Hilo clásico
- Con punta

• Aplicaciones:

- Sistemas de fijación y soportaría.
- Rubro de construcción.
- Montajes de carpintería, etc.

• Medidas:

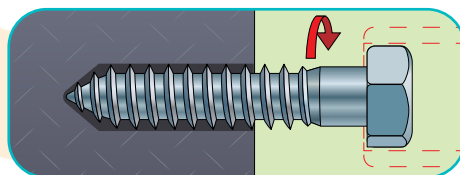

Especificaciones Pulgadas (in) ASME B18.2.1				
Ø	Hilos x pulgada	Distancia entre Caras (F)	Altura de la cabeza (H)	Distancia entre esquinas (G)
1/4"	20	7/16"	11/64"	1/2"
5/16"	18	1/2"	7/32"	9/16"
3/8"	16	9/16"	1/4"	5/8"
1/2"	13	3/4"	11/32"	27/32"
5/8"	11	15/16"	27/64"	1.3/64"
3/4"	10	1.1/8"	1/2"	1.17/65"

Especificaciones			
Grado de resistencia	Material	Dureza Rockwell	Resistencia mínima a la tracción (Psi)
2	Acero de bajo carbono	B 70 a B 100	60 000

Medidas			
1/4	5/16	3/8	1/2
1/4 x 1	5/16 x 1	3/8 x 1	1/2 x 2
1/4 x 1.1/2	5/16 x 1.1/2	3/8 x 1.1/2	1/2 x 2.1/2
1/4 x 2	5/16 x 2	3/8 x 2	1/2 x 3
1/4 x 2.1/2	5/16 x 2.1/2	3/8 x 2.1/2	1/2 x 3.1/2
1/4 x 3	5/16 x 3	3/8 x 3	1/2 x 4
1/4 x 3.1/2	5/16 x 3.1/2	3/8 x 3.1/2	1/2 x 4.1/2
1/4 x 4	5/16 x 4	3/8 x 4	1/2 x 5
1/4 x 4.1/2	5/16 x 4.1/2	3/8 x 4.1/2	1/2 x 5.1/2
1/4 x 5	5/16 x 5	3/8 x 5	1/2 x 6
1/4 x 5.1/2	5/16 x 5.1/2	3/8 x 5.1/2	1/2 x 7
1/4 x 6	5/16 x 6	3/8 x 6	1/2 x 8
		3/8 x 7	
		3/8 x 8	

www.fertec.com.pe

Atención al Cliente: (01) 7557276

Av. Colonial 212 (3er Piso) Pasaje B Tienda 3057 C.C. Plaza Ferretero - Lima